5” Display multifunzione

UNS10192

Display multifunzione espressamente progettato per uso navale, professionale e diporto. Offre un display touch screen da 5” con sensore di luminosità integrata ed una speciale estetica software ottimizzata per la visibilità in ogni condizione di luce ed utilizzo. Una selezione di ingressi analogici ed uscite digitali permette il collegamento diretto ai sensori di misura senza bisogno di convertitori di segnale. Due porte CAN Bus J1939, una delle quali compatibile con lo standard NMEA2000, permettono l’interfacciamento con sistemi di navigazione multifunzione. Lo strumento può essere configurato e programmato tramite interfaccia USB.

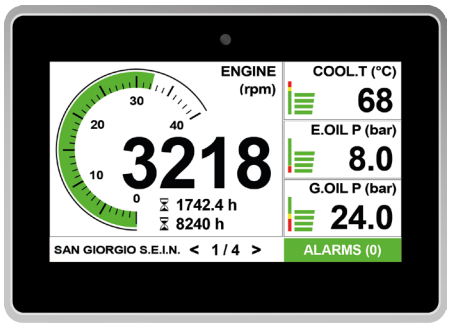



Monitoraggio

Monitoraggio fino a 2 motori



Pagine personalizzabili

Pagina con indicatori digitali in modalià notte



Monitoraggio allarmi

Pagina con lista allarmi

Caratteristiche tecniche

NMEA 2000 · NMEA 0183 · CAN J1939 · DAY NIGHT · 5” · IP65

Schermo	5” TFT LCD, 480 x 272 pixel, alta luminosità 900cd
Touch screen	Capacitivo
Ingressi-Uscite	4 x Ingressi analogici 0-10V / 4-20mA 4 x Ingressi analogici 0-300Ω 2 x Ingressi frequenza W alternatore / Pickup 5 x Ingressi uscite digitali
Porte comunicazione	2 x CAN Bus 2.0B 1 x NMEA0183 1 x RS232/485 1 x USB OTG
Alimentazione	9/36 V - 500mA
Dimensioni	144 x 100 x 69mm
Dima di foratura	135 x 91mm
Temperatura di esercizio	-20 +70 °C
Grado di protezione	IP65
Peso	540g
Ambiente	IEC60945