

Electronic control unit

Approvato SOLAS-MED / SOLAS-MED approved




Centralina elettronica dotata di uscita per comando strumenti ed uscite ausiliarie a relè e 4-20mA per una facile integrazione con il sistema di monitoraggio e automazione di bordo.

Electronic control unit equipped with control instruments output, auxiliary relays and 4-20mA outputs for an easy integration with the onboard monitoring system and automation.

Modelli / Models		Made in Italy	
Descrizione Description	Alimentazione Power supply	Codice Code	
Centralina elettronica senso rotazione / <i>Electronic control unit sense rotation</i>	12 V	AMP10118/12	
Centralina elettronica senso rotazione / <i>Electronic control unit sense rotation</i>	24 V	AMP10118	

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Uscita / Output	4-20 mA
Dimensione / Dimension	160 x 90 x 60 mm
Grado di protezione / Protection grade	IP65

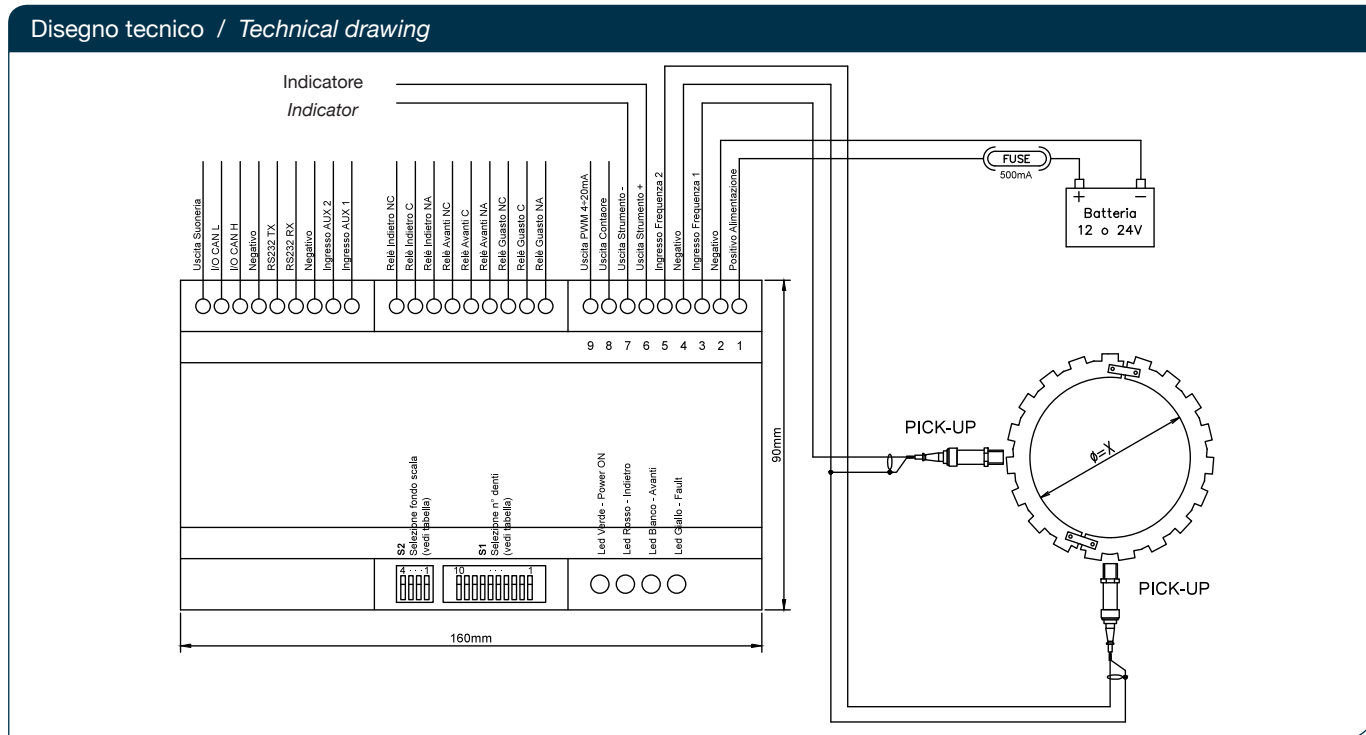

Ruota dentata cilindrica

Cylindrical pickup wheel

Modelli / Models		Made in Italy	
Descrizione Description	Codice Code		
Ruota dentata cilindrica con mozzo laterale / <i>Cylindrical pickup wheel with lateral hub</i>	ING83014		